

TOTO

CW858BP系列 落地式墙壁排水大便器

BP

为了能充分发挥出产品功能，请按本施工说明书内容正确安装。
安装后，请向客户详细说明使用方法。

安全注意事项 (为了安全起见，请务必遵守)

施工前，请仔细阅读本“安全注意事项”，并根据其内容正确安装。
为了使您能够安全、正确地安装该产品，防止危害您和他人的安全或造成财产损失，本说明书记载了各种标志。
标志与含义说明如下。

需遵守事项的种类用以下图形加以区分及说明。


	表示不可实行的“禁止”内容。 左图代表“禁止”之意。		表示必须执行的“强制”内容。 左图代表“必须执行”之意。
---	-------------------------------	---	---------------------------------

注意 以下列出了如果忽视此标志栏中的内容而误操作时，设想的有可能造成的人身伤害及物品损坏的内容。

	请勿强力撞击陶瓷 陶瓷破裂后会造成人身伤害、漏水使家具污损等财产损失的后果。
	请勿过度弯曲、或用烟蒂或刀具等破坏进水软管 进水软管破裂会造成漏水使家具污损等财产损失的后果。
	请勿在进水角阀打开的状态下拆下进水过滤网 否则水会喷出，造成家具污损等财产损失的后果。
	安装过程中，请务必使用附属部件及指定部件 否则可能无法正常安装。 请务必按照本说明书正确安装 否则可能会引起故障或漏水。

※物品损坏指涉及房屋·家具以及家畜·宠物等的重大损失。



包装内部件 ※请参照以下确认零件是否齐全。

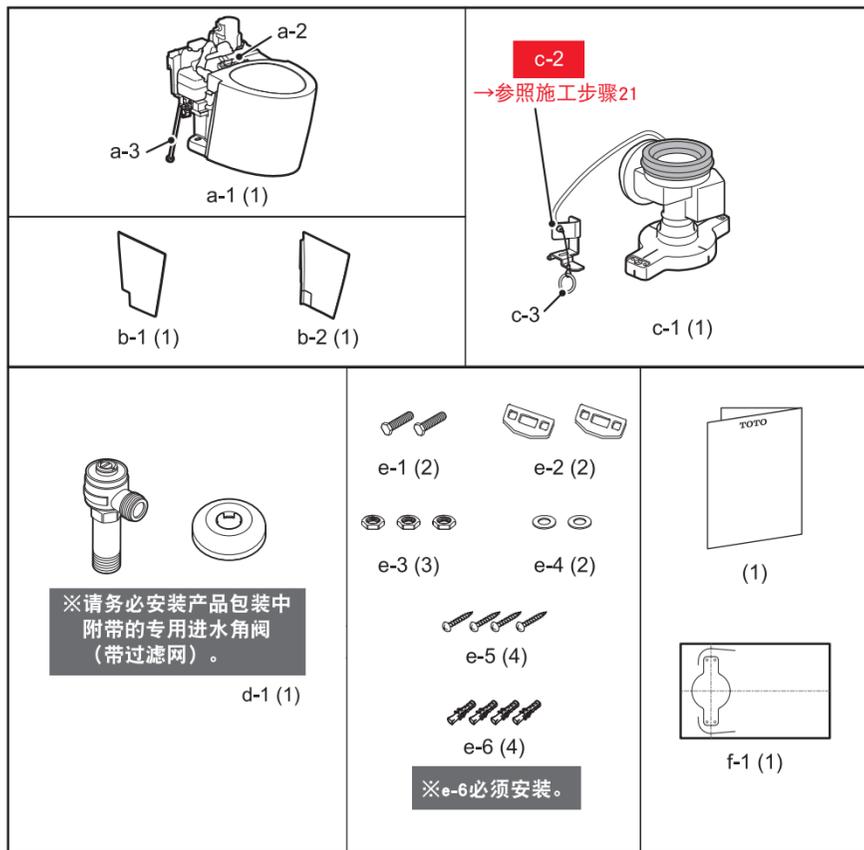

※由于型号不同，图和实物的形状会略有差异。

安装前的注意事项

- 请在确保安装所需空间足够的同时，确认不会影响门的开关。
- 当室内开暖风时，请确保与暖风出风口留有 150 mm 以上的距离。(否则墙壁可能会变色)
- 如果其后面的墙壁上，距离地面 1400 mm 的距离内有架子或储物柜，会导致遥控器信号接收不良，致使便器没有反应。(请将架子、收纳柜等安装在距离地面 1400 mm 以上)
- 施工前，请确认进水位置及排水管位置都在规定的位置。如果不在规定位置，则产品有可能无法正确安装。
- 供水压力范围为 0.05 MPa < 流动时 > - 0.75 MPa < 静止时 >。
请在此压力范围内使用。若供水压力过低，有可能无法进行便器冲洗。
- 产品的通水和通电请在安装作业全部完成后进行。
- 安装进水角阀前，请务必将进水管内的灰尘、沙土等污物完全冲洗干净。

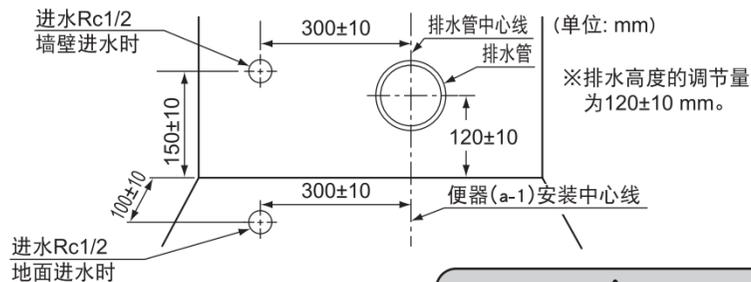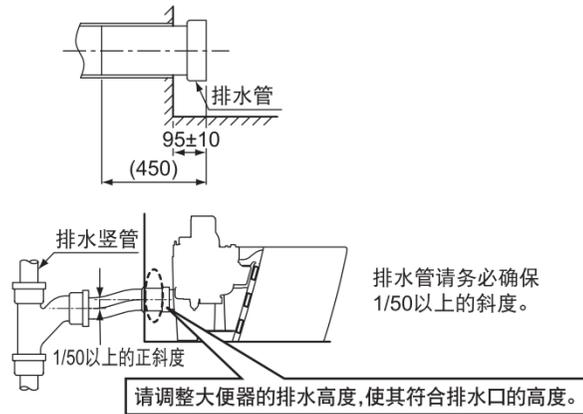


注意

 排水管请勿逆倾斜
否则可能导致设备的清洁能力下降,或污水逆流至便器回水弯内。

必须执行

关于各部分

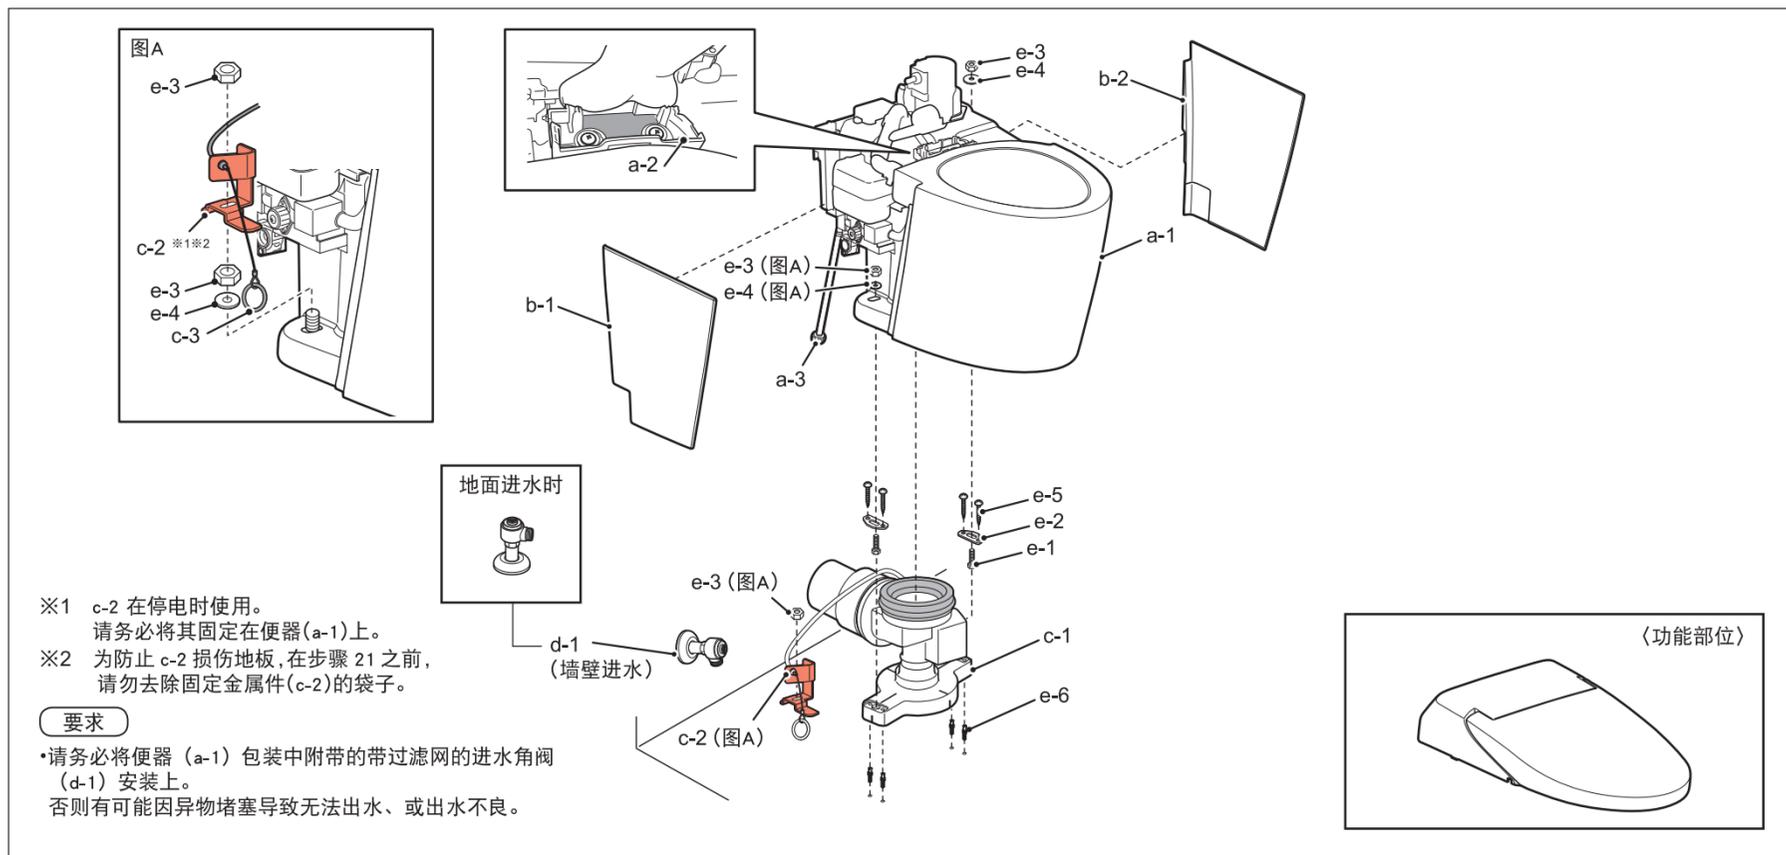

安装方法


1 请确认进水角阀 (d-1) 的出水口方向之后再行安装。

注意


安装止水栓的供水取出方向为15°至45°。
如果安装方向错误,供水软管有可能会影响到产品,造成
冲洗不良或漏水。

必须执行

〈左侧墙壁进水时〉

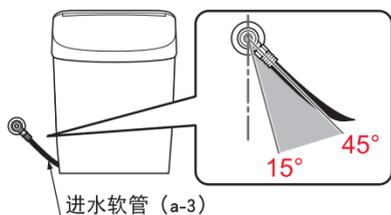


〈左侧地面进水时〉






2 (排水管的露出长度为 95 mm 时)

(单位: mm)

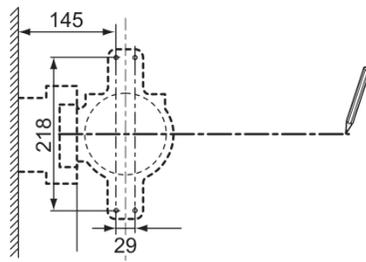

3 将排水管从规定位置取出。

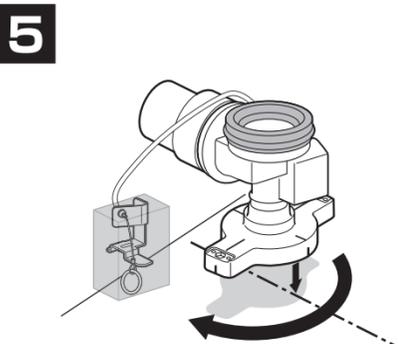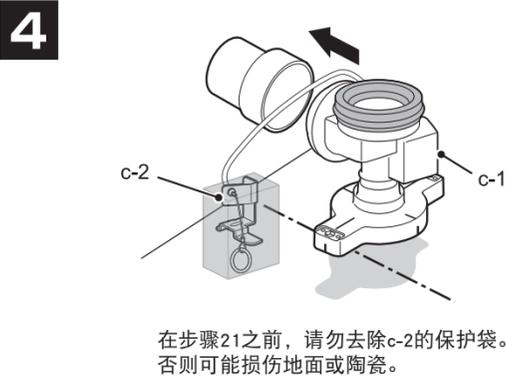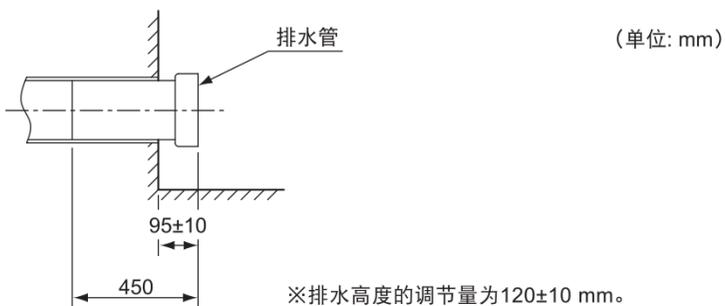


6

注意


排水管请勿逆倾斜
否则可能导致设备清洁能力下降,
或污水逆流至便器回水弯内。

必须执行


7

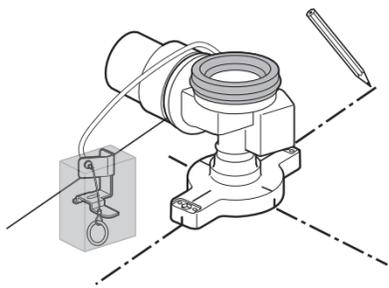


8

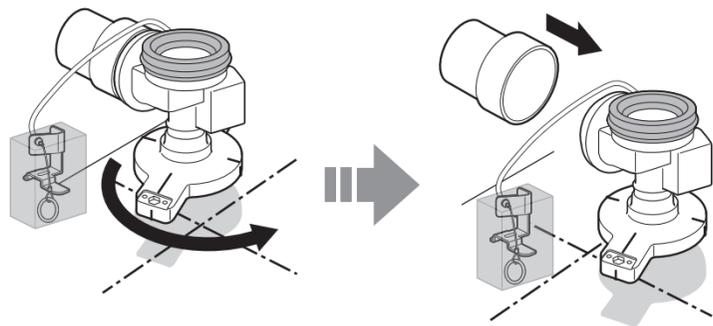


9

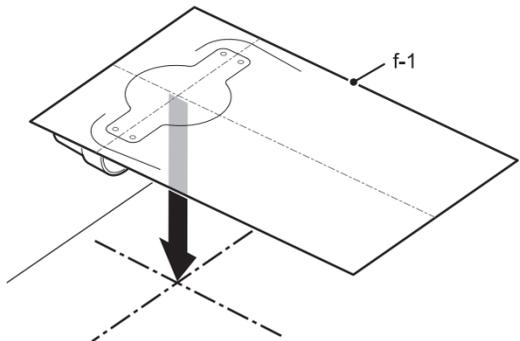

10

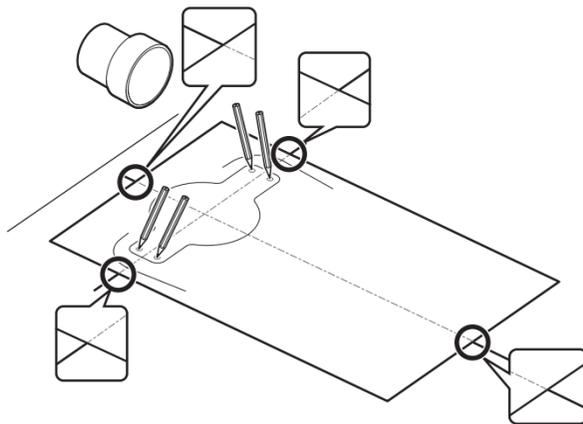


11

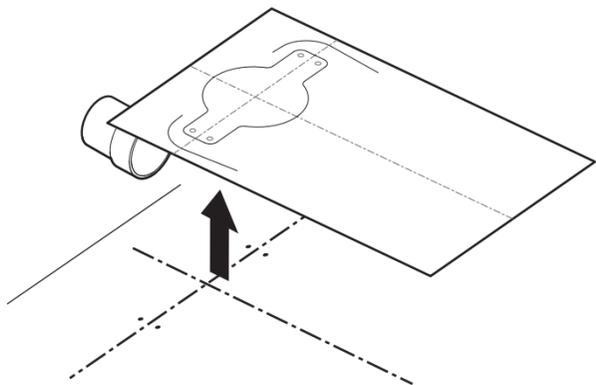


12


(单位: mm)

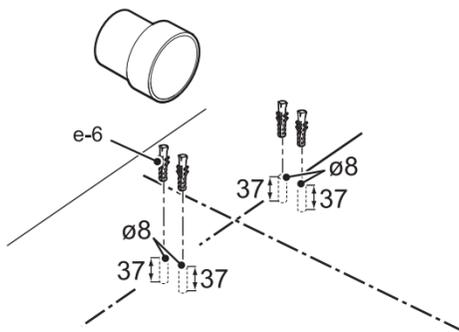


13

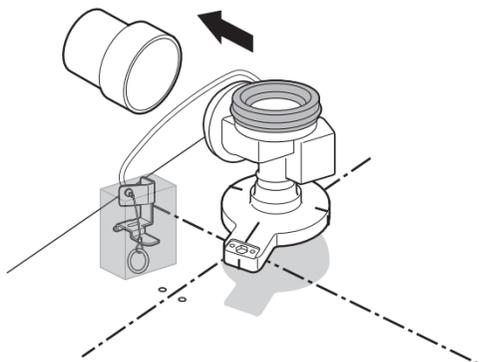


14



15

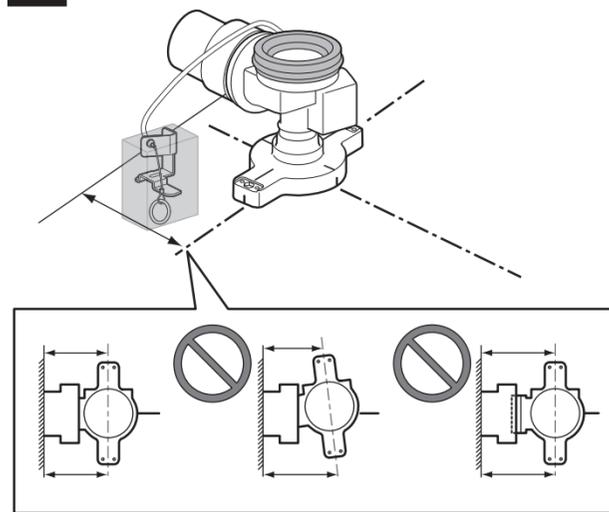

16

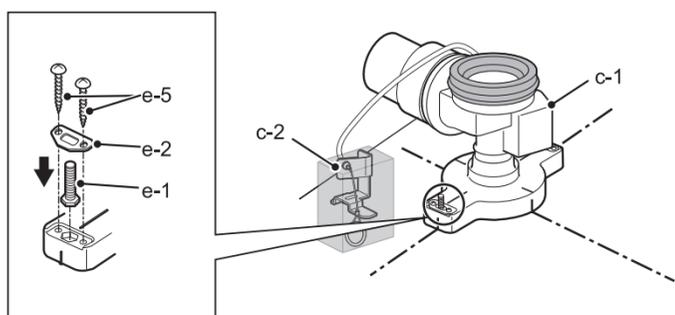


要求



- 安装时, 请注意c-2的电线不要被地面和排水法兰(c-1)夹住。
- 将六角螺栓的头部完全且牢固地插入排水法兰(c-1)的六角孔中。否则会导致便器(a-1)晃动。

17


在将便器(a-1)插入排水法兰(c-1)之前, 用湿布将■部位擦拭干净。

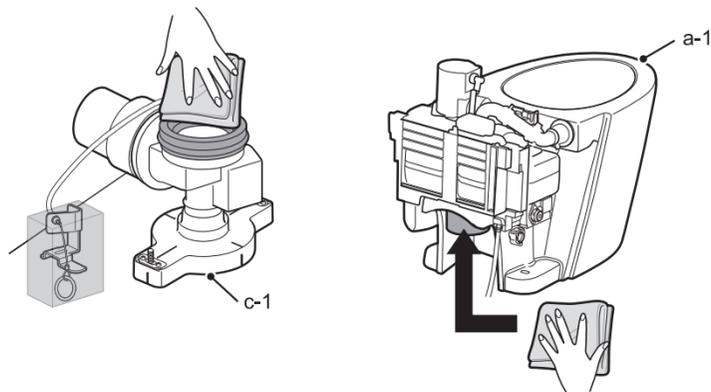


18

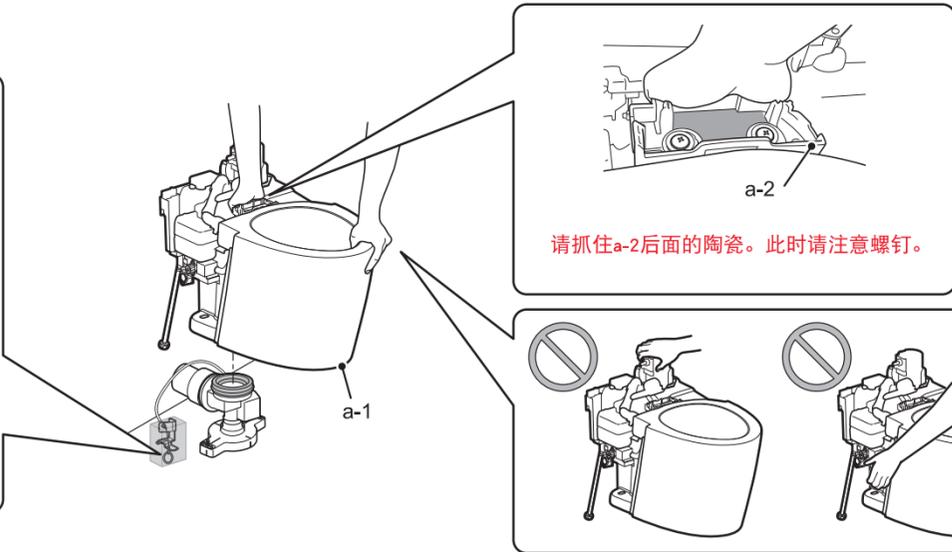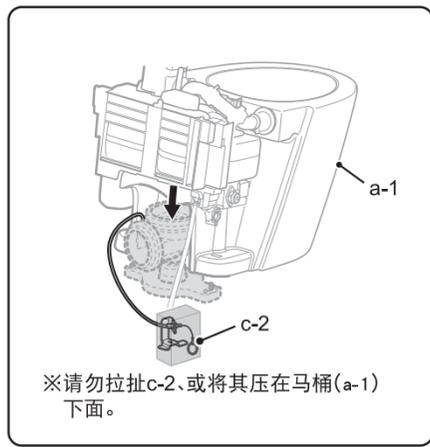


19

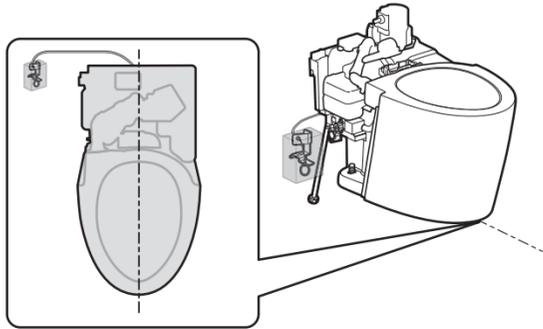

20

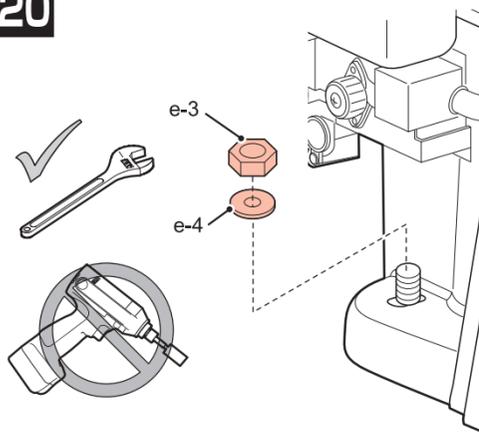

21

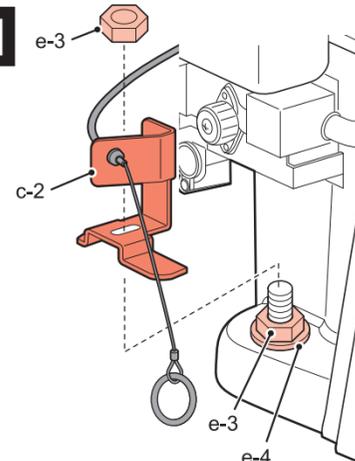

观看视频




安装顺序



<http://su.toto.com/cgo0023>
 ※通讯费由用户承担。
 ※根据用户使用终端的不同，有时可能无法阅读。

22


将c-2推入马桶(a-1)侧面以进行固定。

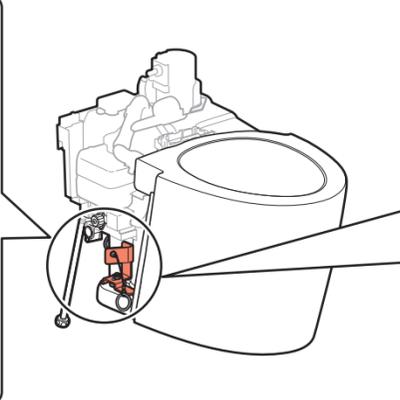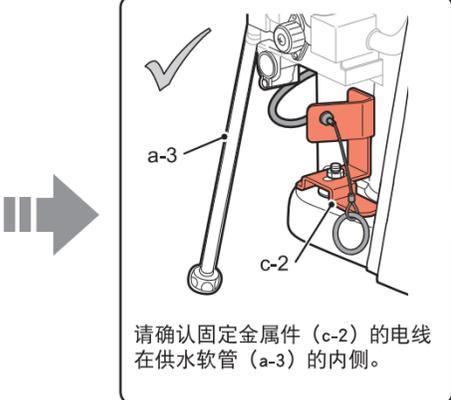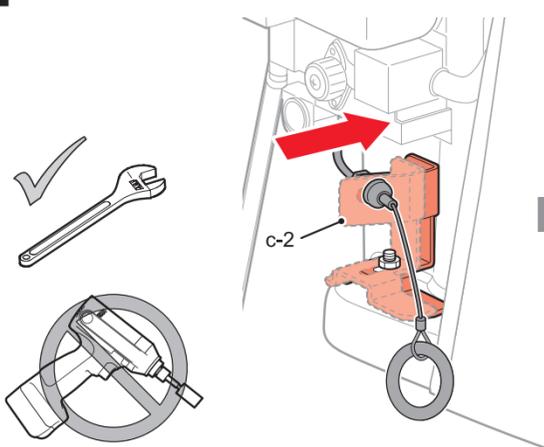

23


关于功能部位的安装，请按照功能部位附带的施工说明书进行安装。

24




25

对准便器(a-1)顶面和便器(a-1)侧面安装上去，尽量不要产生明显的缝隙。

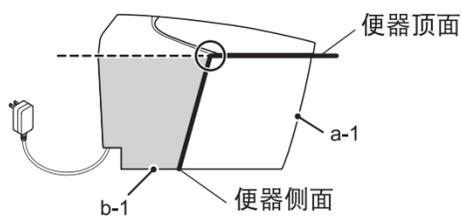

- 试运转（便器冲水）后，请确认便器内壁没有管道内的粉末等异物残留。否则可能会导致铁锈等异物附着。
- 试运转后，请务必关闭进水角阀，进行进水角阀内过滤网的“清扫”。
- ※请使用功能部位附带的开闭工具拆下进水过滤网，进行清扫。
- ※清扫进水过滤网后，请不要忘记打开进水角阀。

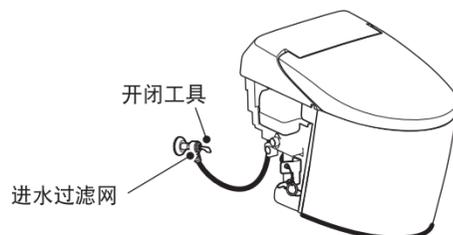

- 请确认陶器表面没有伤痕。当金属类制品（如表带、皮带扣等）在陶器表面强烈碰触或摩擦时，会产生黑色或银色的条状划痕。
- 安装完毕后，便器内壁可能有油污等看不见的污垢（如填缝剂、管道用粘接剂等）残留，请使用厕所用中性洗涤剂（不含研磨剂）将污垢擦去。否则可能会导致便器内壁冲洗残留。

東陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）